



Summit Lift Group

سامین توسعه اطلس

آسانسورهای هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک مناسبترین گزینه برای ساختمانهای کم ارتفاع می باشند. در ایران حداکثر تا ارتفاع 18 متر از آسانسورهای هیدرولیک می توان استفاده نمود با سرعتی معادل 0.75 m/s اینک آسانسور هیدرولیک برای ظرفیتهای سنگین مناسب می باشد و به همین جهت اکثراً " برای پارکینگ و حمل اجناس سنگین از این نوع آسانسور استفاده می کنند. سیستم محرک آسانسور هیدرولیک به دو صورت انجام می شود:


- مستقیم
- غیر مستقیم



در سیستم مستقیم جک اصلی آسانسور هیدرولیک مستقیماً به زیر یوک کابین متصل می شود و با حرکت جک کابین اسانسور بالا و پائین می شود. در این نوع سیستم برای نصب جک باید هر مقدار که جک اصلی بالا می رود در کف چاه آسانسور نیز گود برداری شود.

در صورتیکه در سیستم غیر مستقیم کابین اسانسور از طریق حرکت سیم بکسل متصل به یوک کابین حرکت بالا و پائین را انجام می دهد.

لذا در صورتیکه آسانسور هیدرولیک از سیستم مستقیم (چه نوع ساترال و چه نوع جک کناری) استفاده نماید باید دارای شیر ایمنی باشد.

و در صورتیکه از سیستم غیر مستقیم در اسانسور هیدرولیک استفاده شود، علاوه بر مجهز شدن به شیر ایمنی، کابین نیز باید به سیستم ترمز اضطراری (پاراشوت) و گاورنر مجهز شود.

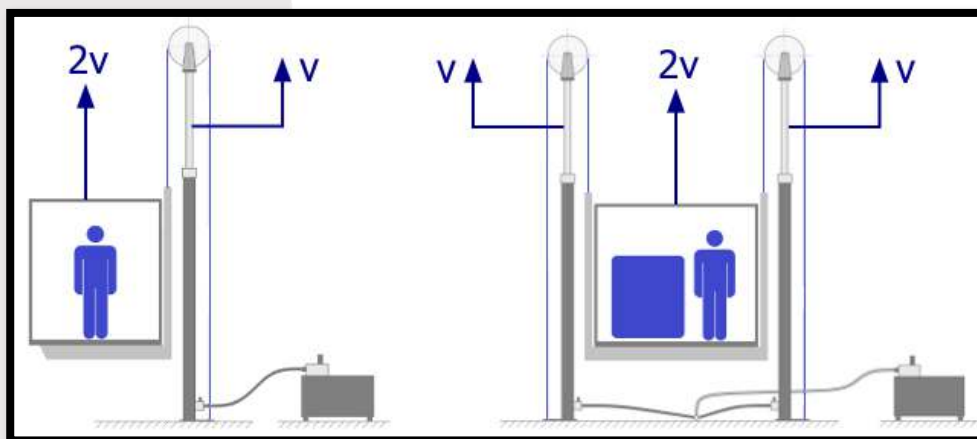

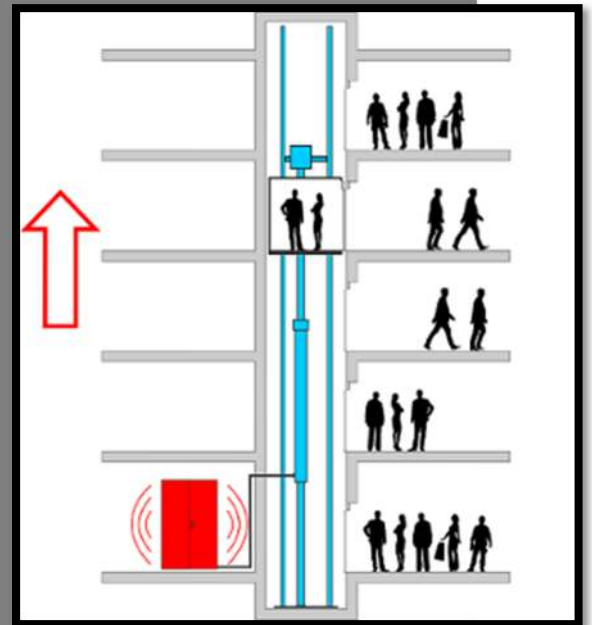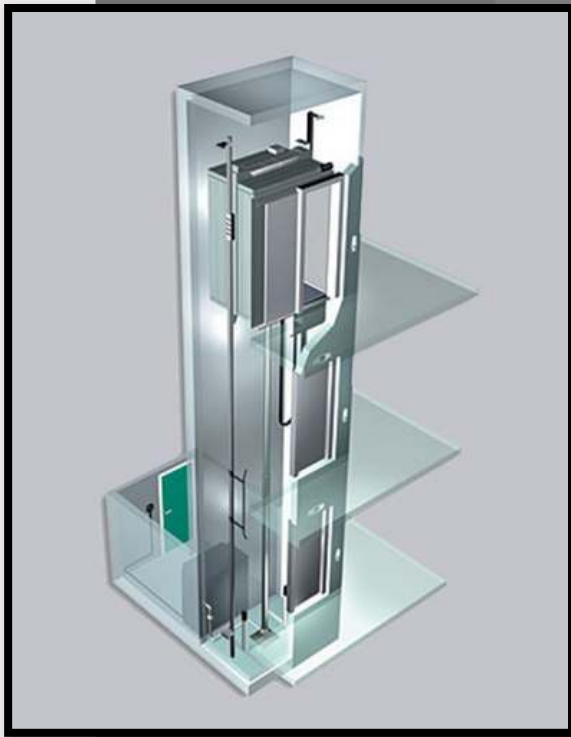

وب سایت



<https://summitliftgroup.com/>

شبکه های اجتماعی



021 88747787

www.summitliftgroup.com

تهران، عباس آباد، اندیشه، کوچه تهمتن، ساختمان مهرگان، پلاک 6، طبقه 5 واحد 17

Copyright ©